



COMPANY PROFILE



PT. KALIMAH SODO PRAKOSO

1



Pengantar

2



Visi Misi

3



Keunggulan Produk

4



Katalog Produk

5



Saluran Terbuka Tipe U

6



Tutup Saluran Terbuka Tipe U

7



Gorong-Gorong Kotak

8



Sumur Resapan

9



Pembatas Jalan



10

11

12

13

14

15

16

Pemecah Gelombang

Turap

Pagar Panel Beton

Tali Air

Kanstin

Paving Blok

Dokumentasi Produk



Kasopra

PENGANTAR

1

PT. Kalimah Sodo Prakoso adalah Perusahaan Beton Pracetak yang bergerak dalam pembuatan dan pengembangan produksi di Indonesia, terutama untuk pengerjaan saluran beton atau beton pracetak lainnya yang tidak standar. Produk kami telah banyak digunakan, baik dalam pembangunan infrastruktur di proyek DPU, Swakelola, BUMN, pengembang perumahan serta Proyek Swasta Lainnya.

PT. Kalimah Sodo Prakoso menyediakan material dengan standarisasi pabrik yang terbaik menjadikan **PT. Kalimah Sodo Prakoso** sebagai salah satu Perusahaan yang memiliki integritas dan kepercayaan yang baik kepada pelanggan dalam kualitas beton yang baik.

VISI

Menjadi salah satu Perusahaan Multinasional dalam industri beton pracetak yang menjadi harapan pelanggan dengan memberikan kualitas product yang terbaik.



MISI

1. Memberikan produk-produk yang berkualitas kepada customer.
2. Menciptakan SDM yang professional dalam bidangnya.
3. Menciptakan inovasi dan trend pasar serta memenuhi kebutuhan customer dengan baik.

KEUNGGULAN PRODUK



KUALITAS

PT. Kalimah Sodo Prakoso dalam hal ini akan selalu **memberikan kualitas produk terbaik** dengan menggunakan bahan bahan material terbaik untuk menunjang pembuatan produk kami.



PENGIRIMAN

PT. Kalimah Sodo Prakoso memberikan **pelayanan pengiriman barang dengan komitmen waktu yang baik** untuk mencapai kepuasan pelanggan.



HARGA


Dalam proses pembuatan produk yang berkualitas kami akan memberikan **harga yang terjangkau** untuk menjaga komitmen kami agar tercapai kepuasan pelanggan.

KATALOG PRODUK



SALURAN TERBUKA

U - DITCH

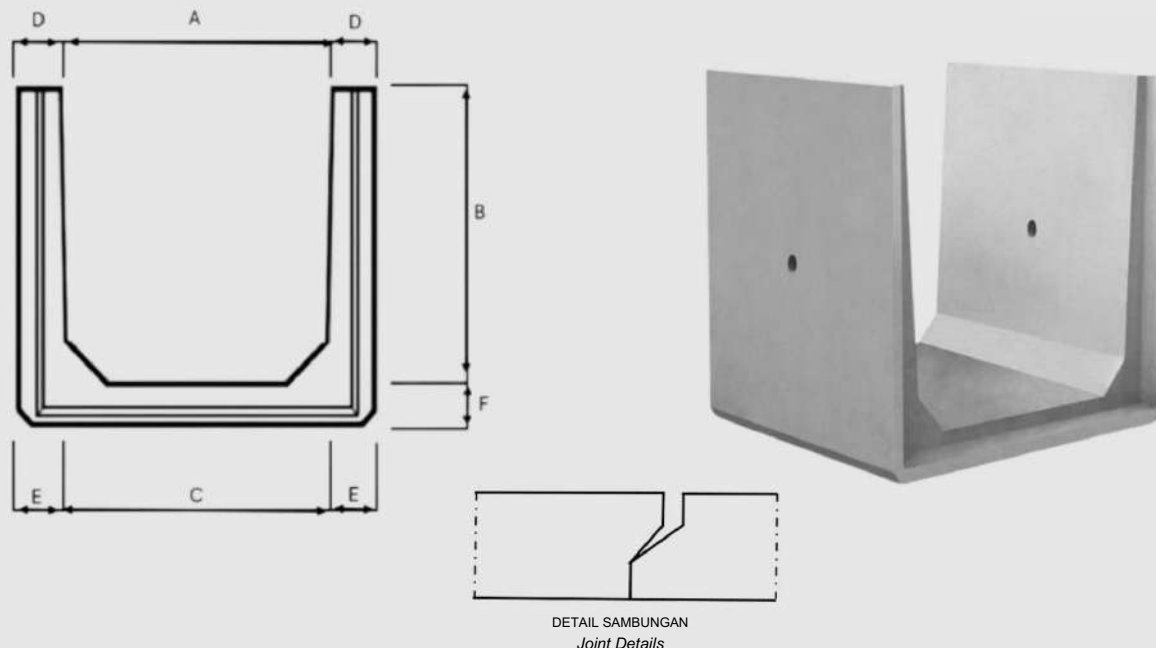

TIPE Type	DIMENSI (mm) Dimension (mm)							BERAT (Kg) Weight (Kg)	KODE PRODUK Product Code
	A	B	C	D	E	F	L		
U 300 x 300 x1200	300	300	300	50	60	60	1200	180	UD00300
U 300 x 400 x1200	300	400	300	50	60	60	1200	195	UD00301
U 300 x 500 x 1200	300	500	300	50	60	60	1200	225	UD00302
U 400 x 400 x1200	400	400	400	50	60	70	1200	248	UD00400
U 400 x 500 x1200	400	500	400	50	60	70	1200	282	UD00401
U 400 x 600 x1200	400	600	400	50	60	75	1200	315	UD00402
U 500 x 500 x1200	500	500	500	70	75	80	1200	365	UD00500
U 500 x 600 x 1200	500	600	500	70	75	80	1200	410	UD00501
U 500 x 700 x 1200	500	700	500	70	75	80	1200	455	UD00502
U 600 x 600 x1200	600	600	600	70	80	80	1200	435	UD00600
U 600 x 700 x 1200	600	700	600	70	80	80	1200	480	UD00601
U 600 x 800 x1200	600	800	600	70	80	80	1200	525	UD00602
U 800 x 800 x1200	800	800	800	80	100	100	1200	657	UD00800
U 800 x1000 x1200	800	1000	800	80	100	100	1200	839	UD00801
U 1000 x 1000 x 1200	1000	1000	1000	100	115	110	1200	1124	UD01000
U 1200 x 1200 x1200	1200	1200	1200	100	120	120	1200	1270	UD01200
U 1400 x 1400 x 1200	1400	1400	1400	120	130	130	1200	1775	UD01400
U 1500 x 1500 x1200	1500	1500	1500	130	145	140	1200	2073	UD01500
U 2000 x 2000 x1200	2000	2000	2000	165	215	210	1200	3300	UD02000


•DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU

SPESIFIKASI PRODUK

Metode Produksi	: Cetak Basah Dengan Fibrasi
Mutu Beton	: Min. K200/K250/K300/K350/K400
Baja Tulangan	: Hard Drawn Wire (HDW) Tegangan Leleh > 4500 Kg/cm ² Tegangan Tarik > 5000 Kg/cm ² =
Semen	: Tipe 1
System Joint	: Male - Female

TUTUP SALURAN TERBUKA

COVER U - DITCH


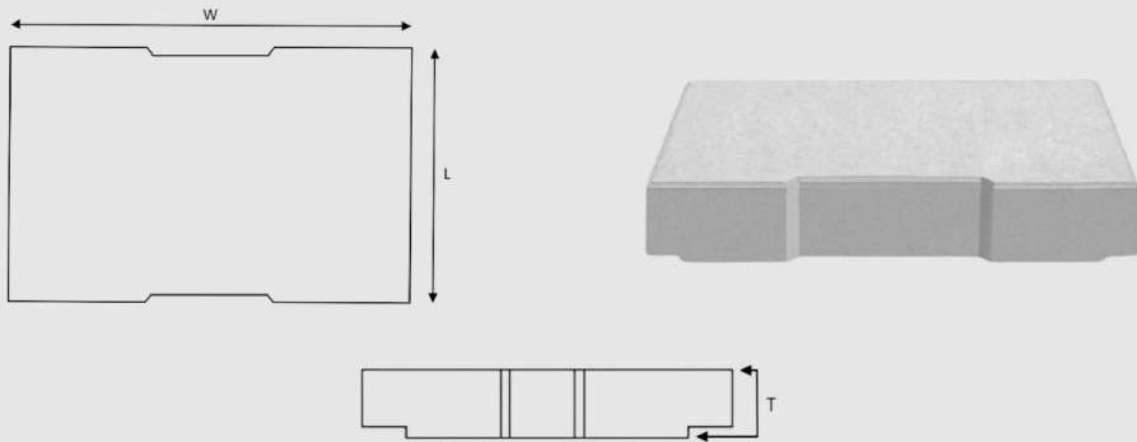


Ukuran Cover U-Ditch Cover U-Ditch Size	Ukuran Tutup Cover Size			Berat(Kg) Weight (Kg)	Beban Titik Point Load	Kode Produk Product Code
	Ketebalan Thickness	Lebar Width	Panjang Length			
Cover 300	100	400	600	60	10,5	CUD00300
Cover 400	100	500	600	89	10,5	CUD00400
Cover 500	120	640	600	122	10,5	CUD00500
Cover 600	140	740	600	153	10,5	CUD00600
Cover 800	150	940	600	208	10,5	CUD00800
Cover 1000	150	1180	600	262	10,5	CUD01000
Cover 1200	150	1390	600	309	10,5	CUD01200
Cover 1500	200	1800	600	557	10,5	CUD01500
Cover 1800	220	2020	600	650	10,5	CUD01800
Cover 2000	250	2240	600	840	10,5	CUD02000

♦DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
SPESIFIKASI PRODUK

Metode Produksi : Cetak Basah Dengan Fibrasi
 Mutu Beton : Min. K200/K250/K300/K350/K400
 Baja Tulangan : Hard Drawn Wire (HDW)
 Tegangan Leleh ≥ 4500 Kg/cm²
 Tegangan Tarik ≥ 5000 Kg/cm²
 Semen : Tipe 1

GORONG-GORONG KOTAK BOX CULVERT

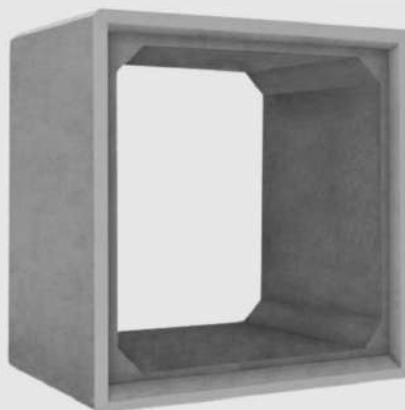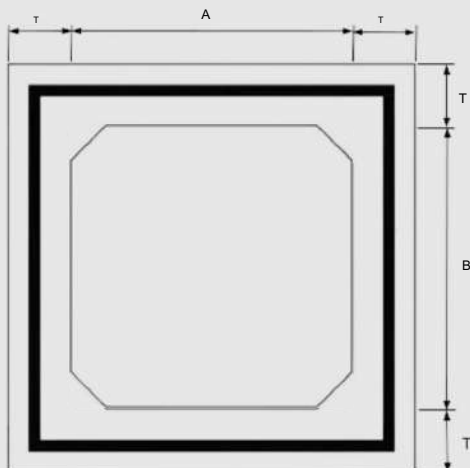


T1PE Type	DIMENSI(mm) Dimension (mm)				KAPASITAS BEBAN		BERAT Weight (Kg)	KODE PRODUK Product Code
	L (mm)	A (mm)	B (mm)	T (mm)	BEBAN TIT1K Proof Load (Ton)	BEBAN GANDAR Axle Load (Ton)		
BC 400x400x1000	1000	400	400	100	10,5	21,0	439	BC00400
BC 500x500x1000	1000	500	500	100	10,5	21,0	589	BC00500
BC 600x600x1000	1000	600	600	110	10,5	21,0	776	BC00600
BC 800x800x1000	1000	800	800	120	10,5	21,0	1114	BC00800
BC 1000x1000x1000	1000	1000	1000	150	10,5	21,0	1459	BC01000
BC 1200 x 1200 x 1000	1000	1200	1200	145	10,5	21,0	1885	BC01200
BC 1400 x 1400 x 1000	1000	1400	1400	160	10,5	21,0	2475	BC01400
BC 1500 x 1500 x 1000	1000	1500	1500	170	10,5	21,0	2800	BC01500
BC 1600 x 1600 x 1000	1000	1600	1600	180	10,5	21,0	3146	BC01600
BC 1800 x 1800 x 1000	1000	1800	1800	190	10,5	21,0	3695	BC01800
BC 2000 x 2000 x 1000	1000	2000	2000	210	10,5	21,0	4366	BC02000
BC 2100x2100x1000	1000	2100	2100	200	10,5	21,0	4556	BC02100
BC 2200 x 2200 X1000	1000	2200	2200	225	10,5	21,0	5473	BC02200
BC 2300x2300x1000	1000	2300	2300	225	10,5	21,0	5687	BC02300
BC 2500x2000x1000	1000	2500	2000	225	10,5	21,0	5580	BC02500
BC 2500 x 2500 x 1000	1000	2500	2500	225	10,5	21,0	6114	BC02501
BC 2800 x 2800 x 1000	1000	2800	2800	235	10,5	21,0	7066	BC02800
BC 3000x1500x1000	1000	3000	1500	250	10,5	21,0	6225	BC03000
BC 3000 x 2500 x 1000	1000	3000	2500	250	10,5	21,0	7415	BC03001
BC 3000x3000x1000	1000	3000	3000	250	10,5	21,0	8019	BC03002
BC 3500x3500x1000	1000	3500	3500	265	10,5	21,0	9885	BC03500
BC 4000 x 2000 x 1000	1000	4000	2000	275	10,5	21,0	8975	BC04000
BC 4000x3000x1000	1000	4000	3000	275	10,5	21,0	10282	BC04001
BC 4000x4000x1000	1000	4000	4000	275	10,5	21,0	11574	BC04002
BC 5000 x 2500 x 1000	1000	5000	2500	300	10,5	21,0	11962	BC05000
BC 5000x3000x1000	1000	5000	3000	300	10,5	21,0	12675	BC05001

*DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
SPESIFIKASI PRODUK

Metode Produksi : Cetak Basah Dengan Fibrasi
Mutu Beton : Min. K200/K250/K300/K350/K400
Baja Tulangan : Hard Drawn Wire (HDW) Tegangan
Leleh > 4500 Kg/cm² Tegangan Tank
> 5000 Kg/cm²
Semen : Tipe 1
System Joint : Male-Female

SUMUR RESAPAN ABSORPTION WELLS

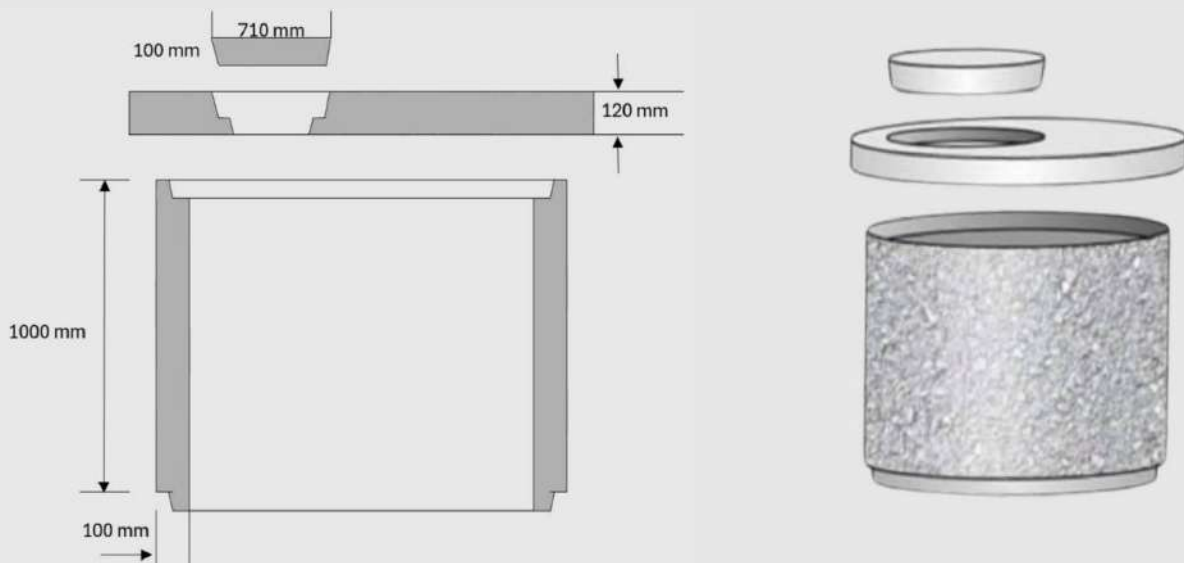


Sumur Resapan adalah salah satu teknik Konservasi Air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur galian untuk menampung air dan meresapkannya ke dalam tanah.

BAHAN <i>Material</i>	DIMENSI (mm) <i>Dimension (mm)</i>		BERAT (Kg) <i>Weight (Kg)</i>
	Dimensi	Ketebalan	
Cover	710	100	85
Slab	1200	120	235
Porous Chamber	1000	100	860

Metode Produksi
Mutu Beton
Semen

: Cetak Basah Dengan Fibrasi
: Min. K200/K250/K300/K350/K400
: Tipe 1

PEMBATAS JALAN ROAD BARRIER

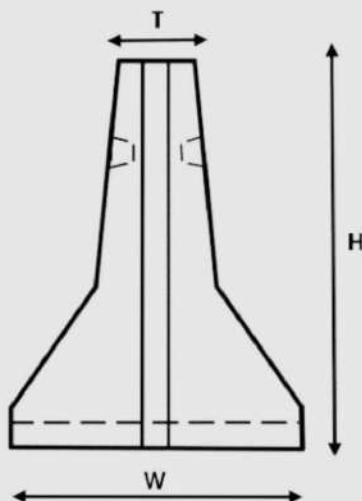



Barrier berfungsi sebagai pembatas jalan yang dirancang untuk konstruksi permanen yang terbuat dari elemen komposit beton.

TIPE <i>Type</i>	DIMENSI (mm) <i>Dimension (mm)</i>				BERAT(Kg) KODEPRODUK <i>Weight (Kg) Product Code</i>	
	Panjang	Lebar	LebarAtas	Tinggi		
	<i>Length</i>	<i>Width</i>	<i>Top Width</i>	<i>Height</i>		
Barrier 1	1000	400	150	600	280	BAR4060
Barrier 2	1000	600	150	800	620	BAR6080
Barrier 3	1000	600	150	1000	746	BAR60100

***Data Sewaktu-Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu**
SPESIFIKASI PRODUK

Mutu Beton : Min K250/K300/350/K400
 Metode Produksi : Cetak Basah Dengan Tekanan Frekuensi Tinggi
 Baja Tulangan : Hard Drawn Wire (Hdw)
 Tegangan Leleh $\geq 4500 \text{ Kg/cm}^2$
 Tegangan Tarik $\geq 5000 \text{ Kg/cm}^2$


PEMECAH GELOMBANG TETRAPOD

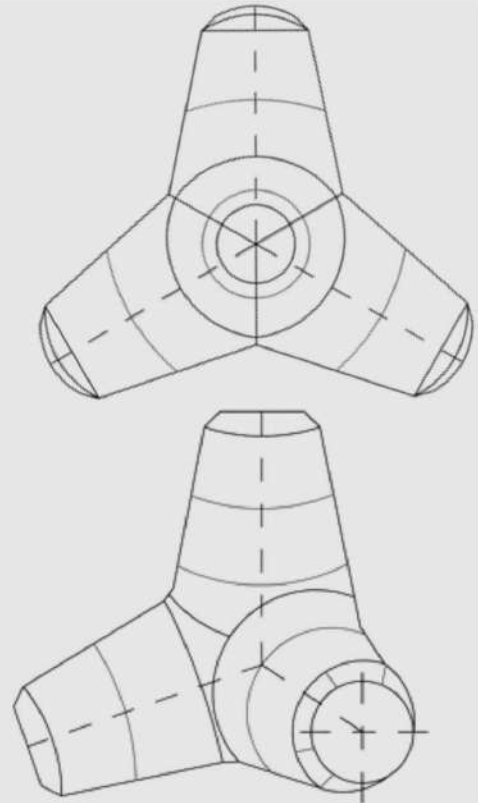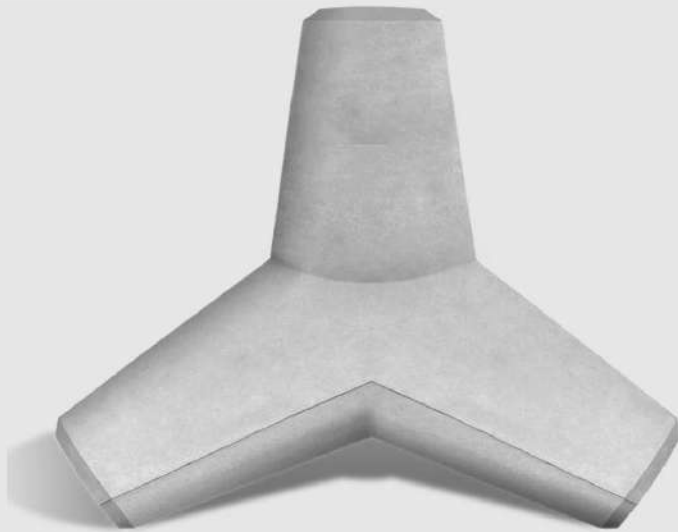


Tetrapod adalah struktur beton pracetak yang mempunyai 4 sisi bentuk setiap sisi seperti silinder yang terdiri dari berbagai bahan bangunan seperti pasir, semen, air, dan bahan kimia. Tetrapod berfungsi sebagai pemecah ombak, melindungi daratan dari abrasi, perlindungan area laut, dan mencegah pendangkalan.

TYPE ARMOR A	BE RAT Weight (Ton)	LEBAR Width (mm)	Concerate Compresive Strength
Tetrapod 0.5t	0,5	900	$F_c^2 = 28 \text{ Mpa (Cube 350 kg/cm}^2\text{)}$
Tetrapod 1.0t	1	1130	
Tetrapod 2.0t	2	1420	
Tetrapod 4.5t	4,5	1870	
Tetrapod 6.0t	6	2050	

TURAP SHEET PILE

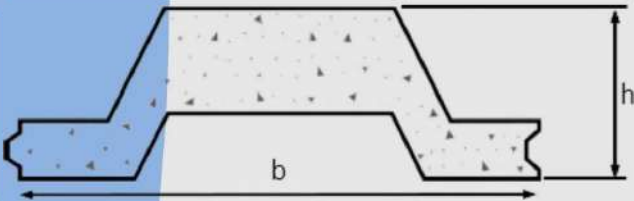

Potongan Bela kang

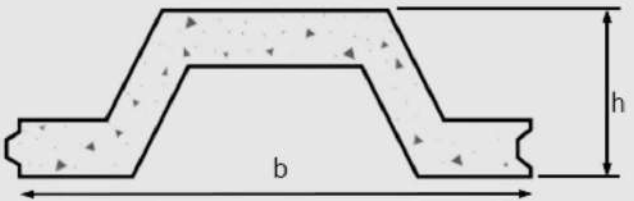


Potongan Tengah

F

TIPE Type	DIMENSI (mm)			Berat (Kg) Weight (Kg)
	Tinggi Height	Lebar Width	Panjang Length	
SP - 325	325	996	1-12	0,33 -3,975
SP - 350	350	996	1 - 12	0,36-4,42

PAGAR PANEL

PANEL FENCE

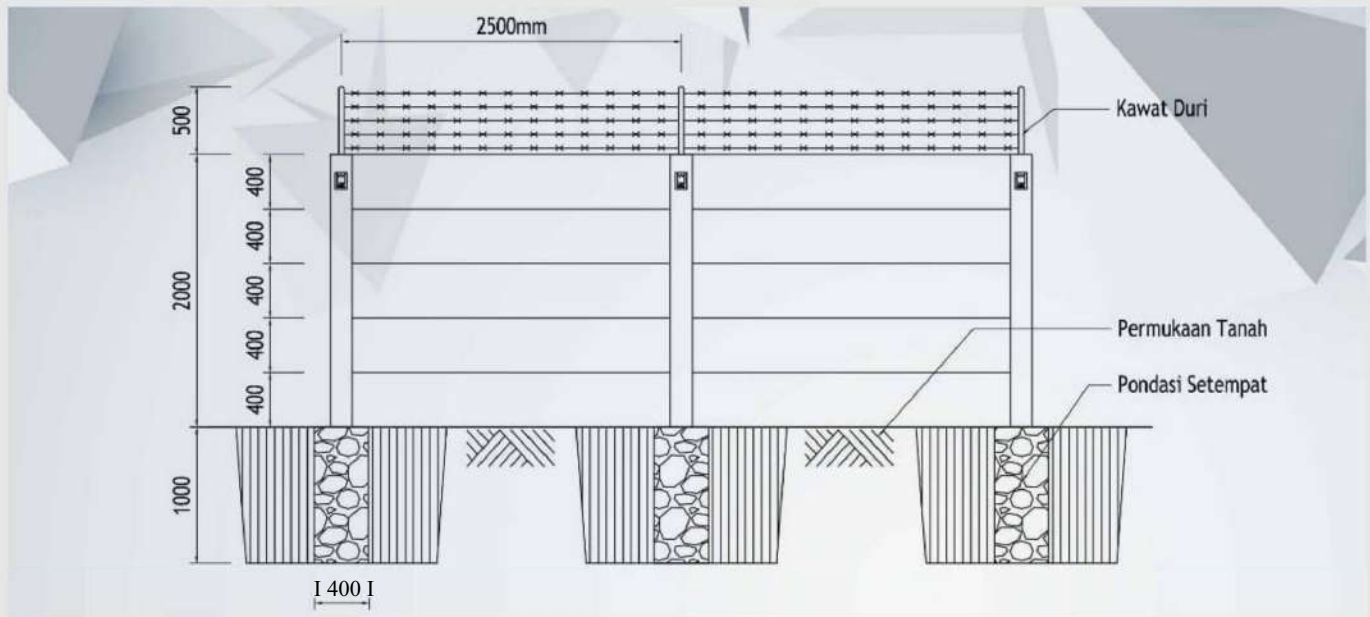


Pagar Panel Beton merupakan pagar beton yang berfungsi sebagai pembatas yang dimana pembuatannya dari bahan beton yang mudah dalam proses pemasangannya.

KOMPONEN <i>Component</i>	DIMENSI(mm) <i>Dimension (mm)</i>	BERAT(Kg) <i>Weight (Kg)</i>	DATATEKNIS <i>Technical Data</i>	
Panel <i>Column</i>	50x400x2400	115	Metode Produksi Kualitas Beton Kualitas Baja Sistem Sambungan	: Cetak Basa (Wet Cash) : K-300/K-350 (ready mix) : U24/U50 : Tongue & Groove
	160x180x3000	180		
	160x180x3400	205		
	160x180x4000	240		
	160x200x2250	145		
	160x200x4500	285		
	160x200x5000	320		

♦DATA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU SPESIFIKASI PRODUK

Mutu Beton	: Rata-Rata Tekanan Kubus 350 Kg/cm ²
Metode Produksi	: Cetak Basah Dengan Tekanan Frekuensi Tinggi
Baja Tulangan	: Hard Drawn Wire (HDW)
	Tegangan Leleh ≥ 4500 Kg/cm ²
	Tegangan Tarik ≥ 5000 Kg/cm ²

TALI AIR. ENTRY PIT

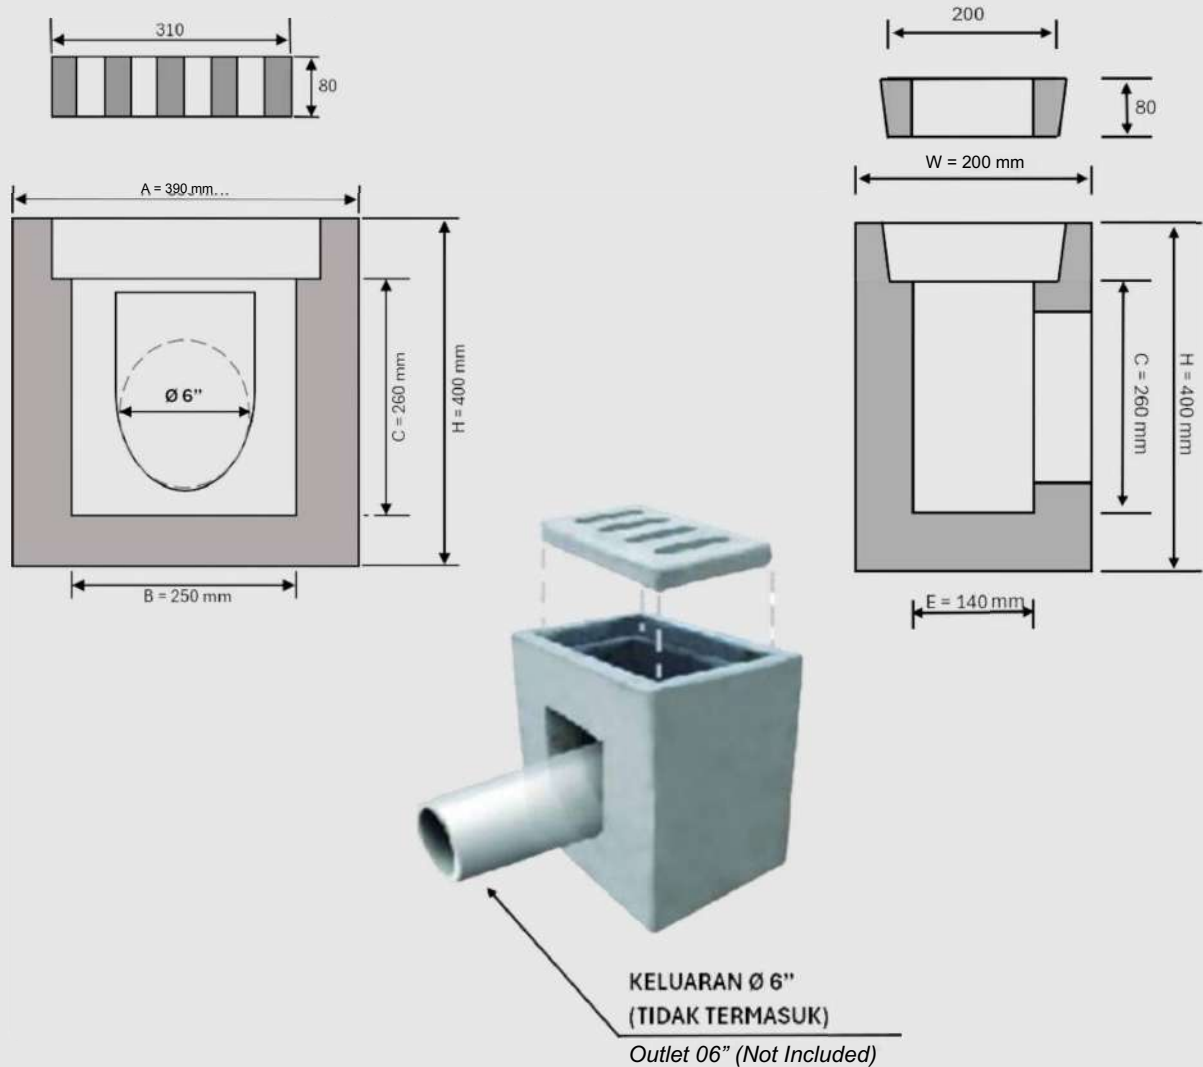


Entry Pit adalah sebuah struktur yang terbuat dari beton yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola limbah cair dan padat yang dihasilkan dari proses industri, seperti limbah konstruksi, limbah pertambangan, dan lain-lain.

***DATA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU SPESIFIKASI PRODUK**

Metode Produksi	: Cetak Basah Dengan Tekanan Frekuensi Tinggi
Mutu Beton	: Min. K-350
Baja Tulangan	: Hard Drawn Wire (Hdw)
	Tegangan Leleh > 4500 Kg/cm ²
	Tegangan Tarik > 5000 Kg/cm ²

KANSTIN CANSTEEN

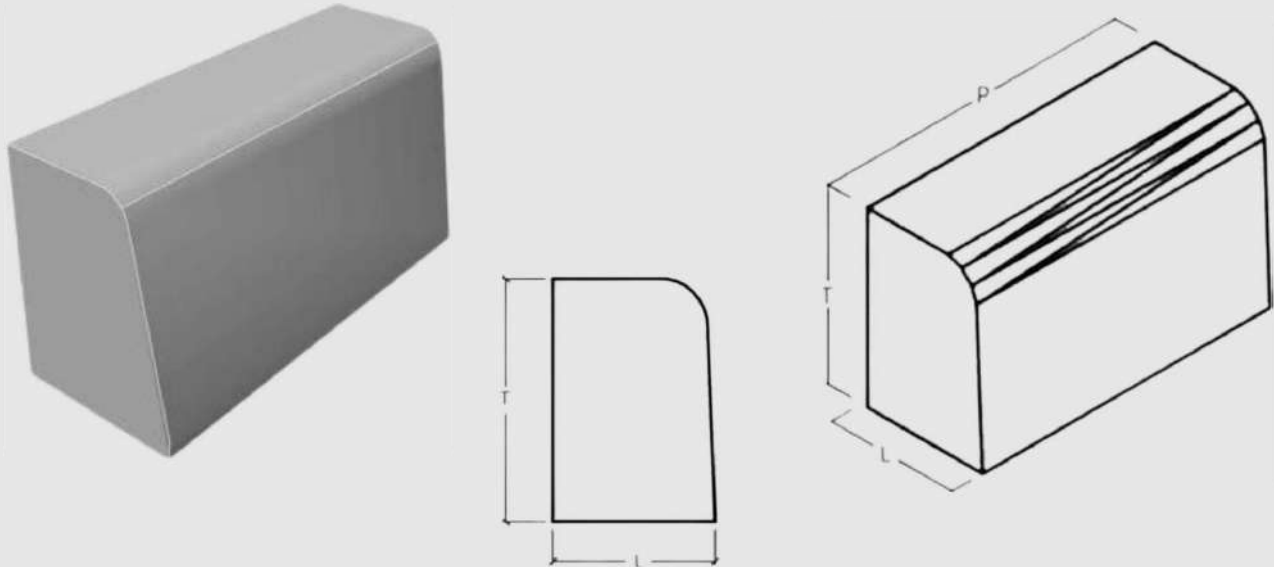


Kanstin adalah salah satu bahan yang terbuat dari material beton yang dibuat secara khusus yang terbuat dari campuran beton lalu dibentuk sesuai dengan keinginan. Beberapa tipe kanstin adalah DKI Lama dan DKI Baru. Biasa digunakan sebagai trotoar, pembatas bahu jalan, taman, dsb.

TIPE	LEBAR(cm)	PANJANG (cm)	TEBAL (cm)
Kanstein DKI Lama	22	60	30
Kanstein DKI Baru	22	60	25

PAVING BLOK

PAVING BLOCK / CONBLOCK





Paving Block Bata merupakan paving yang paling populer dan paling banyak digunakan. Biasanya kontraktor atau pemborong menggunakan paving batu untuk area perumahan, taman, perkantoran sampai pada pembuatan jalan trotoar, dsb.

TIPE	DIMENSI	TEBAL	ISI PER M ²
Bata	10,5 x 21 cm	6 cm	44 Pcs
	10,5 x 21 cm	8 cm	44 Pcs
	10,5 x 21 cm	10 cm	44 Pcs

Paving Block Hexagon disebut juga conblock segi enam merupakan bahan bangunan yang digunakan sebagai pengeras permukaan tanah terbuat dari semen dan pasir dengan tingkat kekerasan tertentu. Paving block ini sering digunakan pada jalan/lingkungan perumahan, area parkir, halaman rumah, carpot, trotoar, dsb.

TIPE	DIMENSI	TEBAL	ISI PER M ²
Hexagon	20 x 20 cm	6 cm	44 Pcs
	20 x 20 cm	8 cm	44 Pcs



DOKUMENTASI PRODUK









Kasopra



+62 85175055051



sales.kasopra@gmail.com



Office : Menara Caraka Lt 6 Kawasan Mega Kuningan
Jl. DR. Ida Anak Agung Gde Agung No, 1
RT.05/ RW.02 Kuningan - Jakarta 12950